


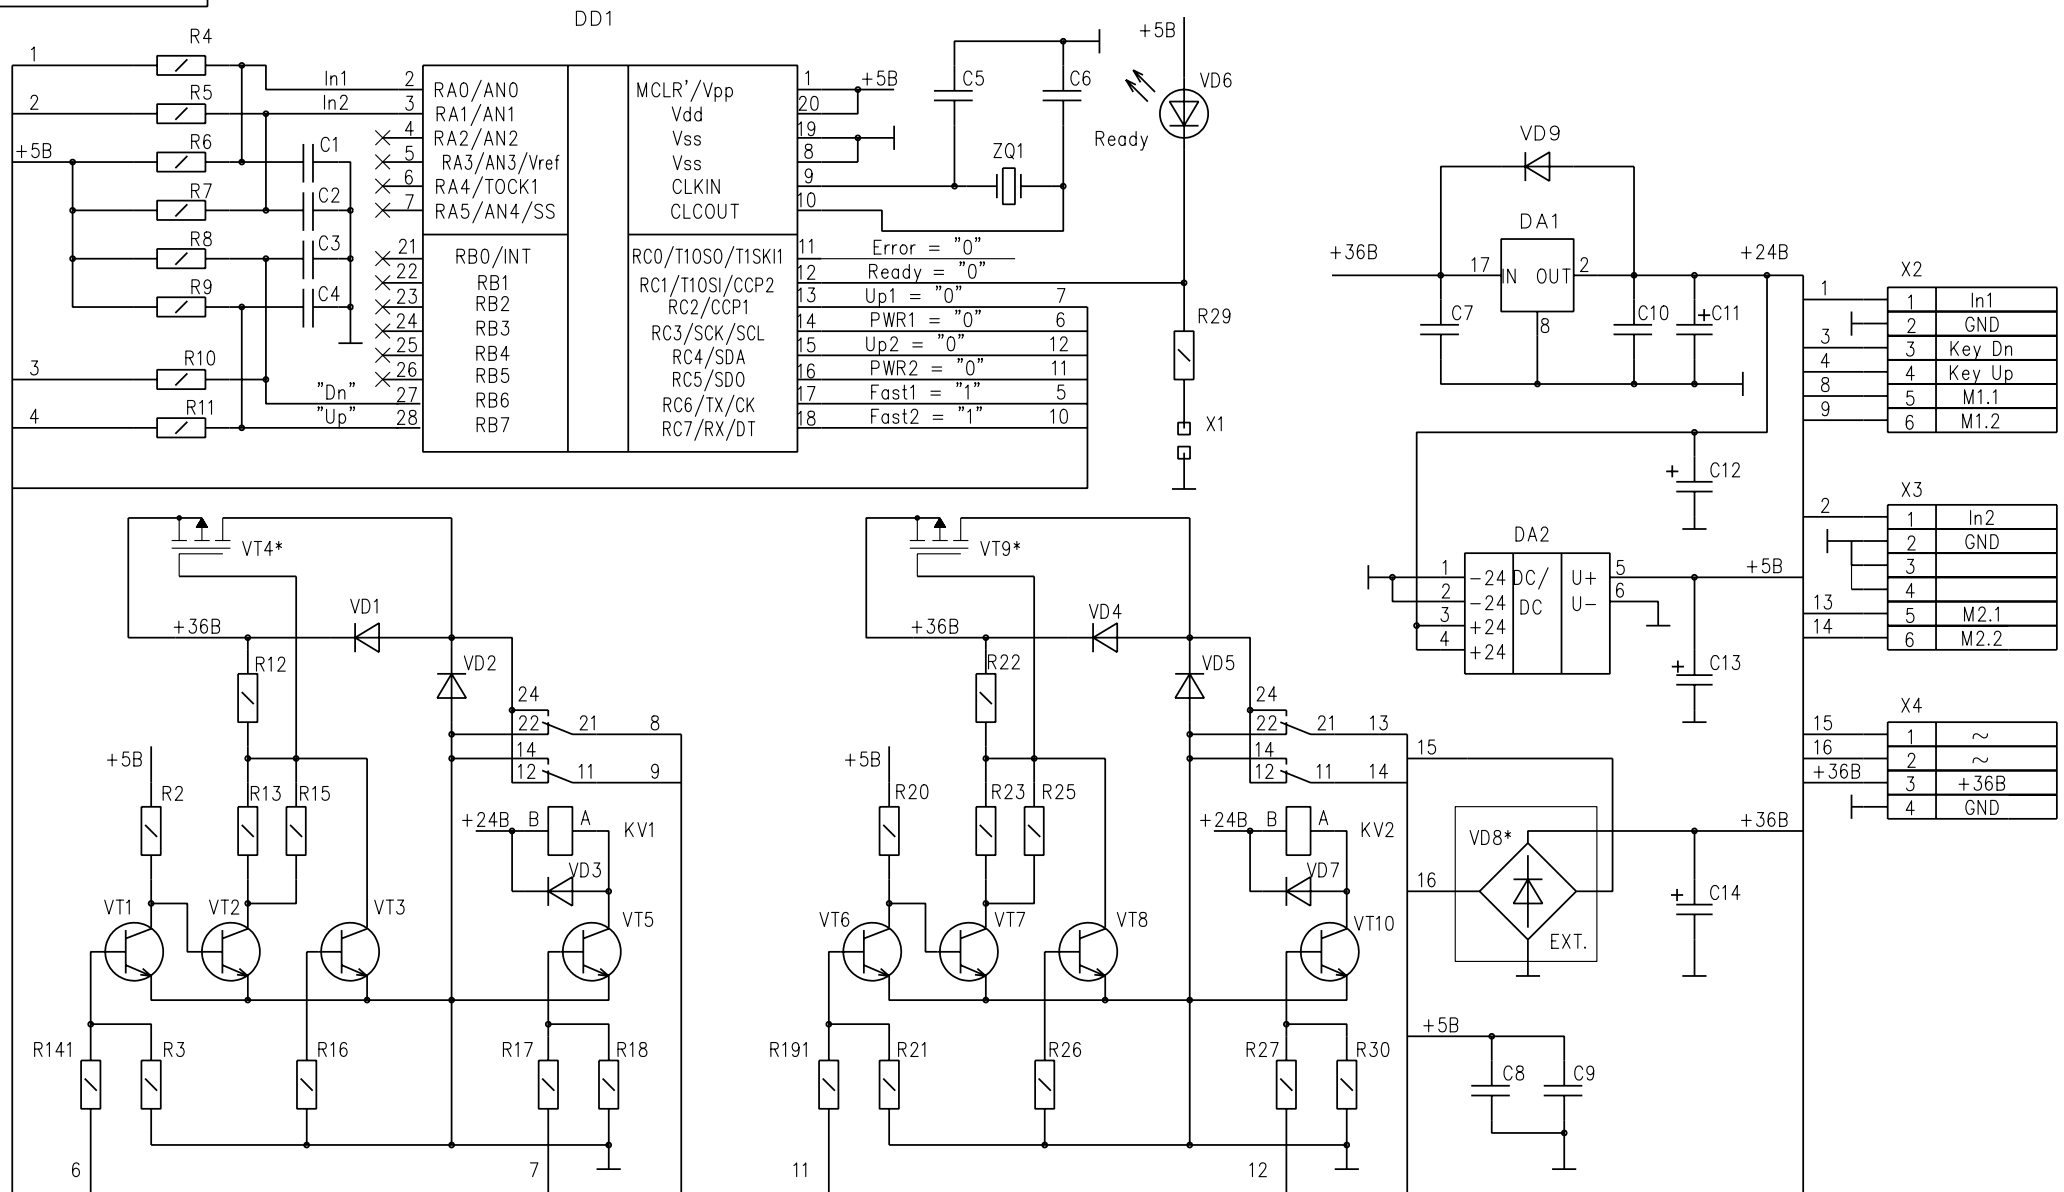

*Транзисторы VT4 и VT9 устанавливаются на радиаторы, диодный мост VD8 устанавливается на панель см. ФЦМД-140-2300.СБ.

[illegible]

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Диоды</u>		
VD1, VD2	Диод	HER108	2	
VD3	Диод	KD522Б	1	
VD4, VD5	Диод	HER108	2	
VD7	Диод	KD522Б	1	
VD8	Диодный мост	36MB80A	1	
VD9	Диод	HER108	1	
		<u>Конденсаторы</u>		
C1...C4	K10-17-16-0,1 мкФ		4	
C5, C6	K10-17-16-M47		2	
C7...C10	K10-17-16-0,1 мкФ		4	
C11, C12	K50-35(38)-1000мкФх63В		2	
C13	K50-35(38)-22мкФх16В		1	
C14	K50-35(38)-1000мкФх63В		1	
		<u>Микросхемы</u>		
DA1	7824		1	
DA2	HMA030.10053(DC24V/DC5V/0.6A)		1	
DD1	PIC16C73A-04-/P запрограммированная		1	Dip
	(возможна замена - 73В, 76)			
	Панелька	SKS28	1	
300	Белков		26.11.04	
236	Белков		26.11.03	
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разроб.	Чудакова		22.04.01	
Провер.	Логачев		27.04.01	
Науч. рук.	Жутяев		15.05.01	
Н. контр.	Самойлов		18.05.01	
Утв.	Мишкинис		25.05.01	
ФЦМД-140-2350.ПЗ3				
Блок управления позиционированием				
Лист	Лист	Листов		
	1	3		
000 "сп Геллик"				

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взм. инв.№	Инв.№ субл.	Пост. и дата	Справ. №	Перв. примен.	Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
									<u>Резисторы</u>		
							R2,R3	C2-23-0,25-4,7 кОм		3	
							R4,R5	C2-23-0,25-100 Ом		2	
							R6...R9	C2-23-0,25-1,2 кОм		4	
							R10,R11	C2-23-0,25-100 Ом		2	
							R12	C2-23-0,25-1 кОм		1	
							R13	C2-23-0,25-10 кОм		1	
							R15	C2-23-0,25-1,8 кОм		1	
							R16..R18	C2-23-0,25-4,7 кОм		3	
							R20,R21	C2-23-0,25-4,7 кОм		2	
							R22	C2-23-0,25-1 кОм		1	
							R23	C2-23-0,25-10 кОм		1	
							R25	C2-23-0,25-1,8 кОм		1	
							R26,R27	C2-23-0,25-4,7 кОм		2	
							R29,R30	C2-23-0,25-4,7 кОм		2	
							R141	C2-23-0,25-4,7 кОм		1	
							R191	C2-23-0,25-4,7 кОм		1	
									<u>Транзисторы</u>		
							VT1	KT3102AM		1	
							VT2,VT3	KT972Г		2	
							VT4	IRF5210 корпус T0220		1	
							VT5	KT972Г		1	
							VT6	KT3102AM		1	
							VT7,VT8	KT972Г		2	
							VT9	IRF5210 корпус T0220		1	
							VT10	KT972Г		1	
314	2	Белков			02.08.05				ФЦМД-140-2350.ПЗ3		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							2
Копировать										Формат А4	

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Прочие изделия		
Пер. примен.	KV1,KV2	Реле JW2SN-DC24V	2	
	ZQ1	Кварцевый резонатор 4,0 МГц	1	
	X1	Штыри (из PLS-40)	2	
	X2,X3	МКДС6 (под винт, шаг 5 мм, 6 к)	2	
	X4	МКДС4 (под винт, шаг 5 мм, 4 к)	1	
Сред. и"				
Пост. и дата				
Вяз. инв.Н"				
Пост. и дата				
Изм.Н"подл.				

Изм.

Лист

N° докум.

Подпись

Дата

ФЦМД-140-2350ПЭЗ

Лист
3

Корислов
Формат А4