

E041 - REC DATA ERROR (ПРОБЛЕМА ПРИЕМ).

Receptor data corrupt


Генератор обнаружил поврежденные данные для рабочих мест.

Выполнить:

1. Проверить состояние батарей на платах GENERATOR CPU BRD и CONSOLE BRD. На выключенном аппарате напряжение должно быть не менее 3,6В. При необходимости батареи заменить.
2. Восстановить данные для рабочих мест с помощь заводских установок.
3. Восстановить программные настройки для конкретного аппарата (tube selection, generator limits, receptor setup, I/O configuration, AEC setup and calibration, fluoro setup and calibration, tube calibration, time & date, error log and statistics).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК (FACTORY DEFAULTS):

1. На выключенном аппарате установить 8-SW1 на плате GENERATOR CPU board (показан стрелкой) в положение **OFF**.

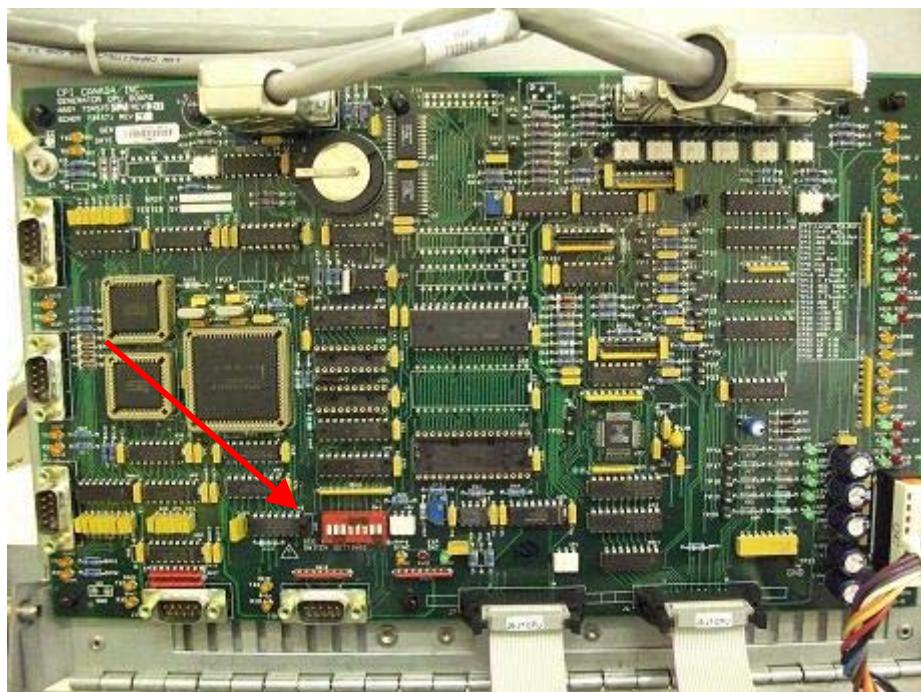

2. Включить генератор. После завершения процесса инициализации, на дисплее консоли появится сообщение **FACTORY DEFAULTS**.

3. Выключить генератор. Вернуть 8-SW1 на плате GENERATOR CPU board в положение **ON**. Заводские установки были загружены в энергонезависимое ОЗУ (NVRAM).